
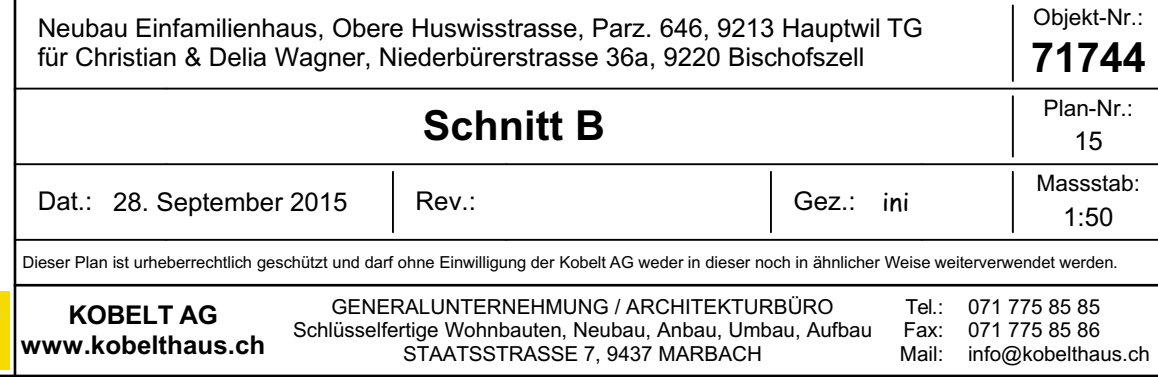




datum:	änderungen:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

	beton	dämmung	
	backstein	dämmung in schalung	
	kalksandstein	murfor	
	magerbeton		

K kurbellage aussparrung M motorantrieb

ACHTUNG: sturzlänge inkl. kurbelaussparrung

<u>ausgenommen :</u>	
türhöhen :	von ok höherem fertig boden, beziehungsweise von ok fertig schwelle bis uk roh sturz
fenster+brüstungshöhen :	siehe schnitt
innenwände :	unten dachpappe, oben pvc-folie
aussenwände :	im ug dreikanteleiste bei übergang wand-decke in schalung einlegen im eg uk zweischalenmauerwerk dachpappe, ok innere schale gleitlager
mauerwerksarmierung :	murfor-armierung und spiralanker nach weisungen des herstellers und des ingenieurs
mauerwerksverbindung :	die verbindung einzelner wände untereinander muss mittels fachgerechtem einbinden erfolgen; verbindungsnetze sind verboten.
thermofuss-element :	im eg bei allen aussenwänden bei der inneren schale
aussendämmung :	sämtliche einlagen gemäss angabe bauleitung

