


Technisches Datenblatt Floover Original



Feuerbeständig
(EN 13501-1)

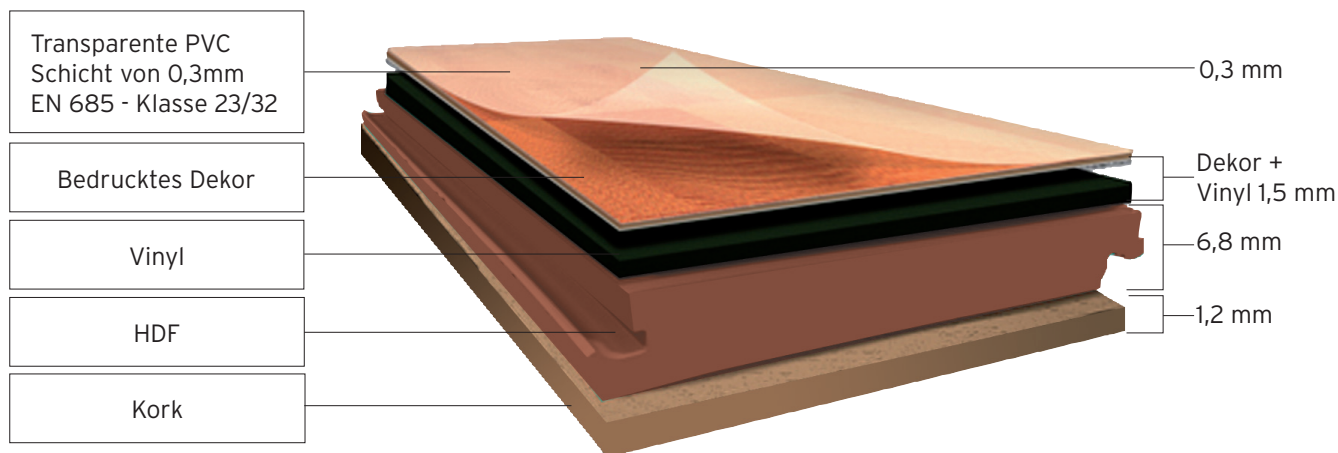

Ökologisch
(EN 717)



Abrasions-
beständig
(EN 660)



Antistatisch
(EN 1815)



Chemikalien
Beständig
(EN 438)



Trittschall-
dämmend
(EN 140)



Lichtbeständig
(ISO 105)



Leimfreies
Montagesystem



Schlagfest
(EN 1534)



Es ist möglich 200m²
ohne Dehnungsfugen
auszulegen. Maximale
Länge 18 Meter

Eigenschaften	Prüfverfahren	Floover
Klassifizierung	EN 685	23 / 32
Maße	EN 427	915 x 305 mm
Dicke	EN 428	9,8 mm
Flächengewicht	EN 430	9,88 Kg/m ²
Abrasionsbeständig	EN 660-1: 99	0,068 mm
	EN 660-2: 99	1,80 mm ³
Feuerbeständig	EN 13501-1	Klasse BFLs1 (B1)
Fleckenbeständigkeit	EN 438	Grad 5 (Gruppen 1 und 2) und Grad 4 (Gruppe 3)
Maßstabilität	EN 434	- 0,01 %
Krümmungsverhalten	EN 434	0,2 mm
Trittschallverbesserungsmass	EN 140	ΔLw= 18dB
Beständig gegen Zigarettenbrennflecken	EN 438 - 2	Klasse 3
Eindruckswiderstand	EN 1534	7,4 Kg/mm ²
Rutsicherheit	EN 12633	Klasse 2
Flexibilität	EN 435	10 mm
Lichtechtheit	ISO 105	≥ Grad 6
Formaldehydabgabe	EN 717	E1

Maße 915 x 305 x 9,8 mm	Paketinhalt 6 Stück: 1,68m ²	Paletteninhalt 60 Pakete: 100,80m ²
Gewicht / Diele 2,75kg	Gewicht / Packet 16,50kg	Gewicht / Palette 990kg

www.floover.com